

MMx-Mx-SMx



MMx-Mx-SMx massima silenziosità,  
massima autonomia, massima economia

 **FIMAP**<sup>®</sup>

# MMx-Mx-SMx

MMx-Mx-SMx  
una gamma di prodotti al massimo della tecnologia



MMx



Mx



SMx



## MMx-Mx-SMx

sono adatte alla pulizia di manutenzione  
di superfici SUPERIORI ai 1000 m<sup>2</sup>

### IN QUALI AMBIENTI TROVANO APPLICAZIONE?

**HEALTHCARE**  
(case di cura, case di riposo  
per anziani, ospedali,  
cliniche private)

**IMPRESE DI PULIZIA**

**DISTRIBUTION**  
(supermercati, ipermercati,  
centri commerciali,  
spedizionieri, grandi  
magazzini, elettrodomestici)

**AUTOMOTIVE**  
(autosaloni,  
officine meccaniche,  
carrozzerie)

**SPORT**  
(stadi, palazzetti  
dello sport,  
piste di atletica,  
centri sportivi)

**HOSPITALITY**  
(hotel, resort,  
navi da crociera,  
traghetti)




**MILITARY**  
(mense, refettori,  
caserme, poligoni)

**EDUCATIONAL**  
(scuole, università,  
istituti religiosi)

**FOOD E BEVERAGE**  
(macelli, magazzini,  
depositi di frutta,  
grandi mense e cucine)

**CORPORATE**  
(aziende private)

Scegli il modello più adatto per le tue esigenze!

MODELLO	fino a m <sup>2</sup> /h	autonomia di lavoro (ore)	larghezza lavoro (mm)	serbatoio acqua pulita (l.)	serbatoio recupero (l.)	alimentaz. (V)	 FNC	 FSS	 eco	carica batterie
MMx500 E	1200	-	510	40	50	230	di serie	-	-	-
MMx50/52 B	1250	2	510-500	40	50	24	di serie	optional	di serie	optional
MMx50/52 Bt	1750	2	510-500	40	50	24	di serie	optional	di serie	optional
Mx50 Bt	2250	3	510	60	70	24	di serie	optional	-	optional
Mx50 Bts	2250	3	500	60	70	24	di serie	optional	-	optional
Mx55 Bt	2500	3	560	60	70	24	di serie	optional	-	optional
Mx65 Bt	2900	3	660	60	70	24	di serie	optional	-	optional
SMx60 Bts	3000	4	600	80	90	24	di serie	optional	-	optional
SMx65 Bt	3300	4	660	80	90	24	di serie	optional	-	optional
SMx75 Bt	3750	4	755	80	90	24	di serie	optional	-	optional



MMx-Mx-SMx si possono richiedere anche con il sistema FSS (optional)

- Pulizie più economiche e con costi di gestione sempre sotto controllo
- Risparmio di acqua e detergente fino al 50%
- Più produttività dell'operatore e riduzione dei tempi passivi
- Risultati di pulizia omogenei su tutta la superficie
- Nessuna fatica di regolazione per l'operatore e nessuno spreco di prodotto
- Possibilità di utilizzo di qualsiasi tipo di detergente e facilità di sostituirlo in qualsiasi momento
- Perfetta adattabilità ad ogni esigenza di pulito
- Abbatte drasticamente la scivolosità sui pavimenti

1 tanica  
di acqua X 40 ricariche  
detergente

16 gr.  
di soluzione  
detergente X 1 m<sup>2</sup>  
di superficie  
pulita



## Un silenzio da 58 decibel\*

MMx-Mx-SMx sono fornite di serie con il nuovo sistema FNC  
che garantisce una pressione acustica inferiore agli standard richiesti dalle normative.

- FNC consente di lavorare negli ambienti dove è richiesta la massima discrezione
- Elimina lo stress da inquinamento acustico provocato all'operatore e ne favorisce la produttività

\* dB (A) ISO3744 a 1,5 m



realizzati per garantire un utilizzo responsabile delle risorse.  
migliora la qualità del pulito e si riduce l'impatto ambientale.

l'attivazione del dispositivo Eco Mode (disponibile sui modelli MMx50 B/Bt e 52 B/Bt) imposta una configurazione di lavoro che riduce ulteriormente il rumore e ottimizza i consumi di acqua, detergente ed energia, eliminando gli sprechi e aumentando produttività ed autonomia.

Il basso livello di rumorosità consente di lavorare in ambienti sensibili e frequentati anche nelle ore diurne, per risparmiare sui turni notturni.



Conserva l'acqua



Riduce l'utilizzo di prodotto chimico



Riduce il consumo energetico



Riduce rumore

MMx



MMx-Mx-SMx su richiesta possono essere fornite con il caricabatterie a bordo

**MMx-Mx-SMx**  
massima produttività,  
massima velocità (4,5 km/h)  
e massima autonomia  
fino a 4 ore\*\* di lavoro continuo  
con 1 sola carica di batterie



La completa apertura del serbatoio di recupero permette un ampio accesso al vano batterie facilitando la manutenzione e la sostituzione o rabbocco della tanica detergente

\*\* Modello SMx

## Massima sanificazione...



La scelta di posizionare il motore di aspirazione nel coperchio del serbatoio di recupero favorisce la totale pulizia del serbatoio stesso.

La particolare pendenza sul fondo del serbatoio favorisce lo scarico dell'acqua sporca ...

... che viene facilmente convogliata verso il tubo di scarico dal grande diametro



## Massimo confort

La grande autonomia dell'acqua è un enorme vantaggio per l'operatore che riduce drasticamente i pit-stop incrementando il tempo di lavoro



L'operatore può lavorare in pieno confort grazie anche al vano porta bicchieri ricavato nella parte superiore del coperchio della macchina



Supporto tergilavaggio con un nuovo design:

- ha una eccezionale manovrabilità per aggirare eventuali ingombri
- offre una perfetta asciugatura anche in curva
- facilita lo sgancio per la pulizia a fine lavoro

Doppia bocca di carico del serbatoio dell'acqua pulita

(Disponibile per i modelli MMx500 E - MMx50 B/Bt - MMx52 B/Bt)

... in pochissimo tempo



Mx-SMx adottano la finitura lucida della superficie dei serbatoi. In questo modo si possono mantenere le lavasciuga pavimenti sempre pulite soprattutto in quei luoghi come ospedali e case di cura dove questo aspetto è molto considerato




La pulizia periodica del tubo di aspirazione garantisce un'efficiente asciugatura nel tempo



La praticità di smontaggio del filtro di aspirazione permette all'operatore di effettuare la pulizia periodica in tempi rapidissimi

## Mantiene alto il valore dell'investimento nel tempo

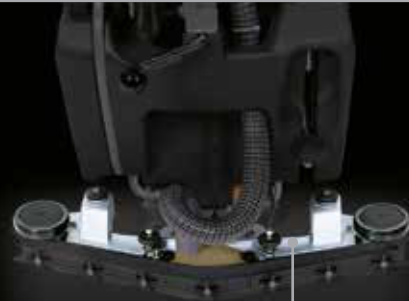

TESTATA LAVANTE E SUPPORTO TERGIPAVIMENTO ANTICORROSIONE

La testata lavante e il supporto del tergilavaggio sono realizzati interamente in alluminio, che li rende robusti e resistenti agli urti. Inoltre sono trattati appositamente per essere anticorrosione. In questo modo MMx50 B/Bt può essere utilizzata anche in ambienti come piscine o caseifici offrendo elevate prestazioni e produttività.

La versione MMx50 Bt ha un motore spazzole potente che aumenta la capacità lavante e grazie al nuovo sistema di controllo della trazione può superare rampe fino al 18%.

DATI TECNICI		MMx500 E	MMx50 B/Bt	MMx52 B/Bt	Mx50 Bt	Mx50 Bts	Mx55 Bt	Mx65 Bt	SMx60 Bts	SMx65 Bt	SMx75 Bt
Larghezza tergilavaggio	mm	705	705	705	780	780	780	970	1085	970	1085
Spazzola disco Ø	(n.) mm	(1) 510	(1) 510	(2) 255	(1) 510	(2) 110x500	(2) 285	(2) 345	(2) 150x600	(2) 345	(2) 390
Motore spazzola	V/W	230/750	24/500	24/400	24/560	24/560	24/560	24/560	24/1000	24/560	24/560
Giri spazzola	giri/min	140	140	275	240	800	240	225	575	240	240
Pressione sulla spazzola	kg	23	23	23	30÷40	30÷40	30÷40	30÷40	30÷50	30÷50	30÷50
Motore aspirazione	V/W	230/450	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310
Motore trazione (Bt)	V/W	-	24/150	24/150	24/150	24/150	24/150	24/150	24/250	24/250	24/250
Velocità di avanzamento (Bt)	km/h	-	-/4	-/4	4	4	4	4	4	4	4
Alimentazione	V/trazione	230/semi aut.	24/semi aut./aut.	24/semi aut./aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Batterie (q.tà)	V	-	2x12	2x12	2x12	2x12	2x12	2x12	4x6	4x6	4x6
Peso macchina (a vuoto senza batterie)	Kg	75	75/95	75/95	110	110	110	115	190	190	190
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	1170x1000x590	1170x1000x590	1100x1000x590	1380x1053x530	1380x1053x510	1280x1053x570	1360x1053x680	1448x1095x680	1448x1095x680	1448x1095x890

Richiedi al tuo rivenditore i Pacchetti di Manutenzione Fimap:  
niente più costi a sorpresa!



Fimap è in grado di proporti la soluzione ideale per i budget e le esigenze più diverse, scegliendo tra tre differenti opzioni: la soluzione di manutenzione ordinaria LIGHT Service pack, la copertura di manutenzione ordinaria e materiale d'usura SMART Service pack, o la formula FULL Service pack che in più include i materiali di consumo.

Scegliendo uno dei Pacchetti di Manutenzione Fimap potrai:

- godere della tranquillità di un acquisto regolarmente controllato da tecnici qualificati
- non trovarti mai ad affrontare costi aggiuntivi
- avere prestazioni garantite e costanti nel tempo
- allungare la vita del prodotto

Per tutti i dettagli si prega di fare riferimento ai termini e alle condizioni generali disponibili all'indirizzo [www.fimap.com](http://www.fimap.com) nel capitolo "Pacchetti di manutenzione" sezione "Servizi"

#### SERVIZI FINANZIARI

Soluzioni finanziarie semplici, veloci e flessibili

#### GARANZIA

Richiedi al tuo rivenditore locale informazioni sulle condizioni di garanzia

#### LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

**FIMAP**<sup>®</sup>  
[www.fimap.com](http://www.fimap.com)

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)

Numero Verde  
**00800-05070000**



Attiva il QR Code  
sul tuo Smart Phone  
e visita il sito